

LABRY

Baisse significative du temps d'entretien



Données-clés

Temporalité : zérophyto depuis 2017 ; végétalisation des allées en 2020.

Surface : 3 000 m².

Configuration : cimetière traditionnel, revêtement minéral en grève de Meuse¹.

Principe d'intervention : ensemencement direct des allées et inter-tombes.

Réalisation

Méthode : tests aux entrées et au pied des arbres au préalable, sur même type de substrat.

Investissement : aucun pour la mise en œuvre, juste l'achat de la semence, il n'y a pas eu d'intervention sur le sol avant enherbement. Seules 2 tondeuses ont été rachetées : une courte et une autoportée pour manœuvrer plus facilement dans les allées.

Traitement des inter-tombes : de largeurs variables, elles sont en grève de Meuse également et ont été enherbées aussi.

Semences : Ray-grass, peu poussant, de type gazon de voirie.

Fleurissement : aucun.

Entretien : l'équipe technique composée de 3.5 ETP intervient systématiquement tous les 15 jours quelle que soit la météo pour éviter de laisser penser que le cimetière serait délaissé. L'entretien se limite à la tonte, passage de la débroussailleuse (plus petite tête disponible sur le marché, pour intervenir sur les inter-tombes) et passage du souffleur.

Règlement de cimetière : non.

¹ Grève de Meuse : gravillons de couleur beige-jaune

Valorisation / participation des usagers

Communication : un panneau apposé sur les grilles du cimetière explique les choix de mode de gestion et l'opération de végétalisation. Quelques protestations au début mais pas plus qu'habituellement.




plan de situation du cimetière

Enherbement des allées après
3 ans, et en année de sécheresse
(juillet 2022)



Un complément de gazon
est envisagé mais le résultat
est déjà satisfaisant

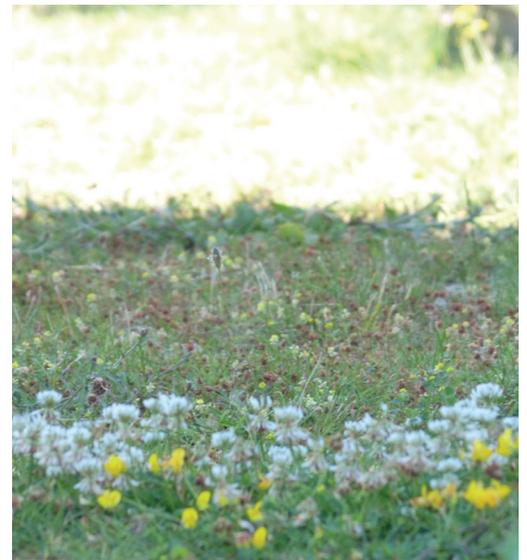

Retour d'expérience

Points de vigilance : il conviendra peut-être de recharger en gazon aux endroits qui sont moins verts, mais il faut avant tout faire accepter le nouvel aspect du cimetière à la population. Il n'y aura jamais un gazon uniforme, comme dans un parc.

Constat après 5 ans :

- en 2018 (170 h d'entretien)
- en 2019 (128 h avec débrousailluse)
- en 2020, année de sécheresse (47h - gazon semé en mars, avec regarnissage début octobre)
- en 2021 (96 h - premières tontes en avril et dernières en octobre)

Soit une réduction de près de 50 % du temps d'entretien, entre 2018 et 2021.